




## Bobinadora de rollos

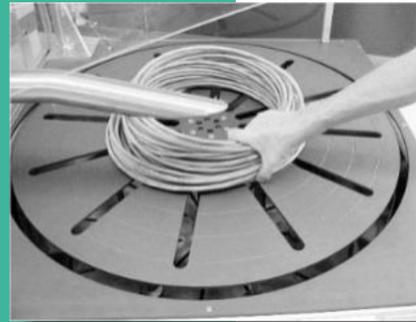

### Bobinadora para realizar rollos ( KRI400 / KRI800 )

- Dos modelos; KRI400 / KRI800
- Diámetro interior del rollo máximo 120mm / 250mm-600mm
- Diámetro máximo del rollo 380mm / 750mm
- Diámetro máximo del cable 20mm / 35mm
- Funcionamiento completamente automático
- Máxima seguridad en el proceso

## Líneas de producción

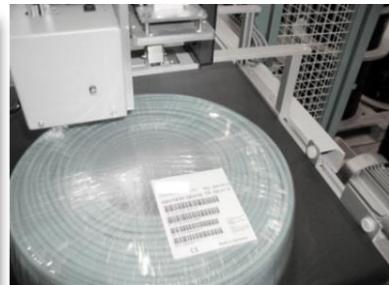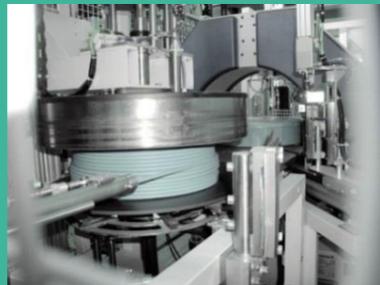


### Líneas de producción completamente automáticas

LOIMEX conjuntamente con Ramatech, desarrollamos proyectos para las soluciones del procesado del cable, completamente automáticos y llaves en mano.

LOIMEX es fabricante de maquinaria para bobinar y medir cable, con más de 40 años de experiencia y con ventas a nivel mundial.

Ramatech es un fabricante Suizo con los máximos conocimientos tecnológicos para el procesado del cable.


## Máquinas Suizas para el procesado del cable automático

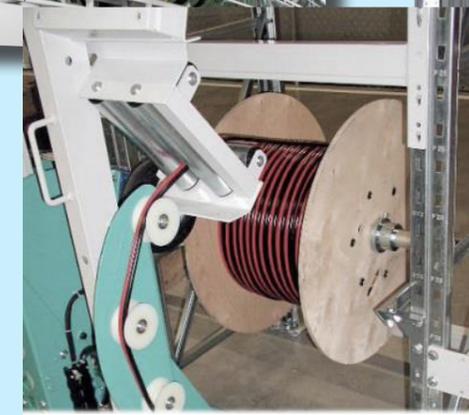

### LOIMEX como partner para la integración de las máquinas Ramatech



## Devanadoras

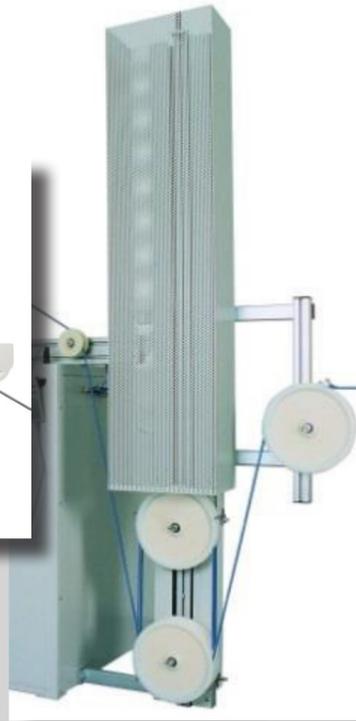

### Devanadoras disponibles para

- Bobinas estándar con ancho de hasta 1 150 mm
- Bobinas estándar con diámetro de hasta 1 600 mm
- Peso máximo de hasta 2 000 kg
- Acumuladores para diferentes tipos de cable, finos, gruesos
- Las devanadoras no usan un eje fijo ni bulón de arastre para garantizar la velocidad en el intercambio de bobinas


## Desferradoras



### Cortadora y desferradora de cable

- Para altas producciones
- Cambios de cable muy rápidos
- Control desde el ordenador, simple y flexible
- Cortadora opcional hidráulica o neumática para hasta 300mm<sup>2</sup>
- Posibilidad de impresión en el cable
- Conexión a ERP

## Almacén automático

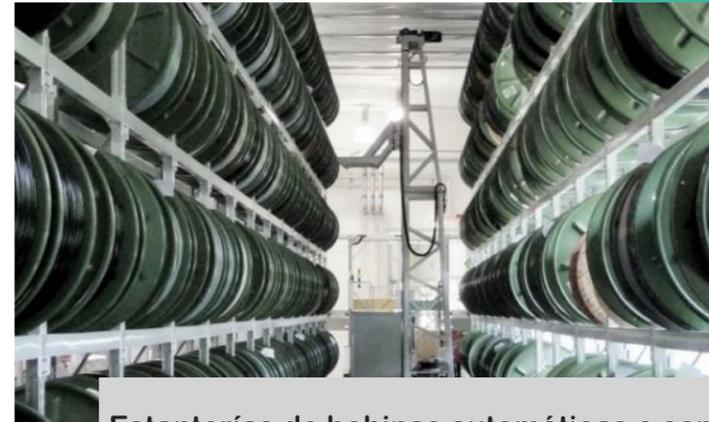

### Estanterías de bobinas automáticas o semi.

- Almacenaje de bobinas por robot automático
- Estación de carga de bobinas
- Devanadores dobles
- Sistema de acumuladores
- Control y gestión desde ERP

## Apilador de cables



### Apiladores

- Manejo extremadamente fácil
- Con 1 o 2 canales de trabajo
- Uso fiable para longitudes muy largas
- Disponible en varias longitudes
- Conexión directa a desferradoras o intercambiable automáticamente a bobinadora de rollos